




Supporto da Tavolo Autoportante per Quattro Monitor in Configurazione a Piramide

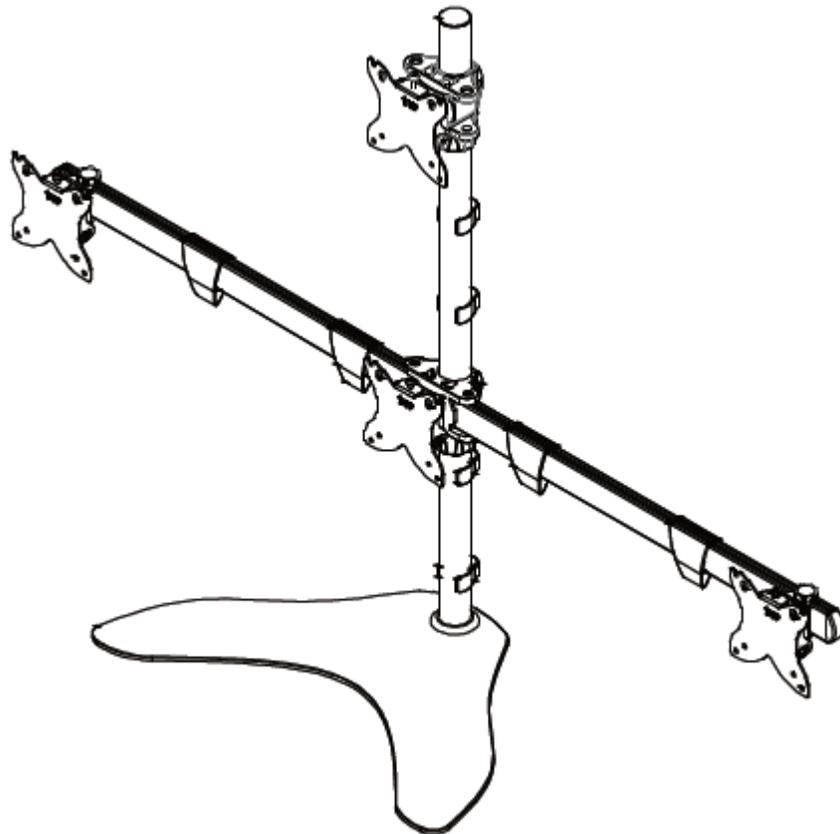

P/N: 15708

Manuale Utente

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato questo supporto da tavolo autoportante per quattro monitor in configurazione a piramide!

Questo supporto da tavolo è in grado di sostenere quattro monitor da 15" a 30", con standard di montaggio VESA® 75x75 o 100x100 e un peso fino a 10 kg ciascuno. Consente la regolazione dell'altezza complessiva e di livellamento, inclinazione, angolazione, rotazione e spostamento orizzontale individuali, e include i ganci per la gestione dei cavi e tutto il materiale necessario per assemblare il supporto e montare quattro monitor. Inoltre, i monitor possono essere ruotati di 360° per una facile regolazione verticale/orizzontale.

CARATTERISTICHE





- Compatibile con monitor da 15" a 30"
- Supporta quattro monitor fino a 10 kg (22 libbre) ciascuno
- Compatibile con standard di montaggio VESA® 75x75 e 100x100
- Regolazioni per altezza complessiva e livellamento, inclinazione, angolazione, rotazione e spostamento orizzontale individuali
- Include i ganci per la gestione dei cavi
- Include tutto il materiale di montaggio necessario

SERVIZIO CLIENTI

Il Servizio Clienti Monoprice si impegna affinché la tua esperienza durante l'ordine, l'acquisto e la consegna sia di primo livello. In caso si verificasse un problema con il tuo ordine, ti preghiamo di darci la possibilità di risolverlo. Puoi contattare un addetto al Servizio Clienti Monoprice tramite il link alla Chat Dal Vivo che trovi sul nostro sito www.monoprice.com oppure via email all'indirizzo support@monoprice.com. Verifica sul sito le tempistiche e i link dell'assistenza.



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Si prega di inventariare il contenuto della confezione per verificare che siano presenti tutti gli elementi elencati di seguito. In caso qualcosa risulti mancante o danneggiato, si prega di contattare il Servizio Clienti Monoprice per la sostituzione.

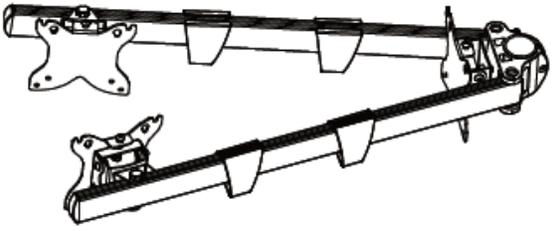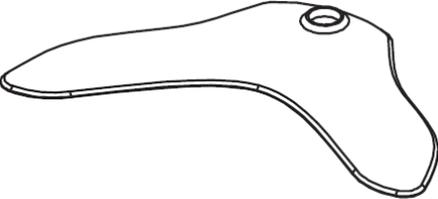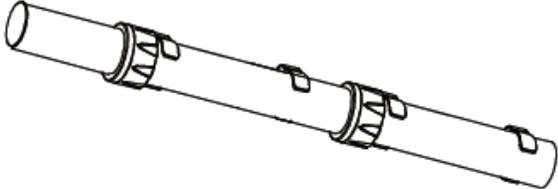
	
A Gruppo Braccio	B Base
	
C Gruppo Asta	D Gruppo Testata
	
E $\varnothing 8.0 \times \varnothing 5.5 \times 5.0$ mm Boccola (x16)	F M4x12 Viti Corte (x16)
	
G M4x16 Viti Lunghe (x16)	H 5mm Brugola

INSTALLAZIONE

1. Posizionare la **Base (B)** su una scrivania o un tavolo.
2. Inserire il **Gruppo Asta (C)** nel foro nella base, quindi ruotarlo in senso orario per bloccare la giunzione.
3. Posizionare il **Gruppo Braccio (A)** e il **Gruppo Testata (D)** sul **Gruppo Asta (C)**, regolare l'altezza a piacere, quindi utilizzare la **Brugola da 5mm (H)** per serrare la vite come mostrato nell'immagine allegata. È inoltre possibile regolare l'altezza allentando il colletto di serraggio e spostando il Gruppo asta verso l'alto o verso il basso come desiderato.

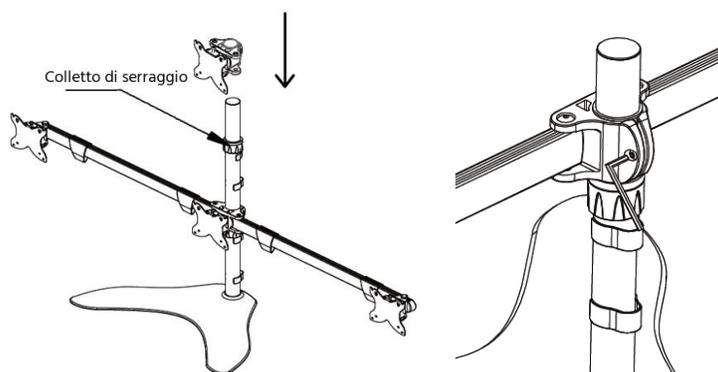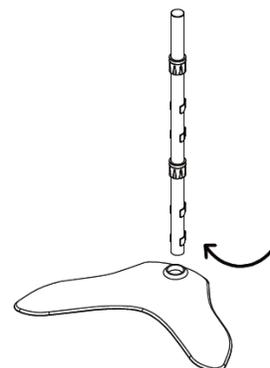


4. Posizionare un asciugamano o una coperta su un tavolo o sul pavimento, quindi posizionare uno dei monitor con lo schermo rivolto verso il basso sull'asciugamano/coperta.
5. Inserire due (2) **Viti Corte M4x12 (F)** o **Viti Lunghe M4x16 (G)** nei due fori di montaggio VESA® superiori. Stringerle fino a lasciare 2-4 mm tra la parte posteriore del monitor e la testa della vite. Se necessario, utilizzare le **Boccole Ø8,0 x Ø5,5 x 5,0 mm (E)** per ridurre lo spazio tra le teste delle viti e il retro del monitor.

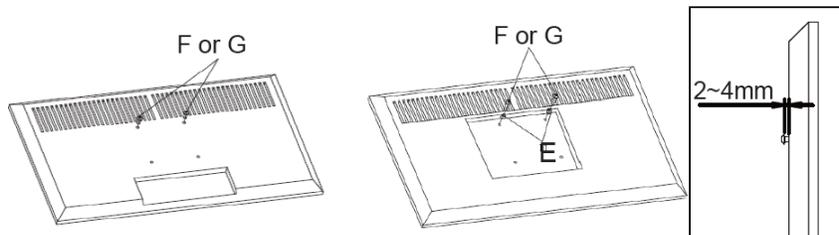


6. Ripetere i passaggi 4 e 5 per gli altri tre monitor.

7. Posizionare uno dei monitor su una staffa di montaggio inserendo la parte sporgente delle viti all'interno delle scanalature sulla staffa.

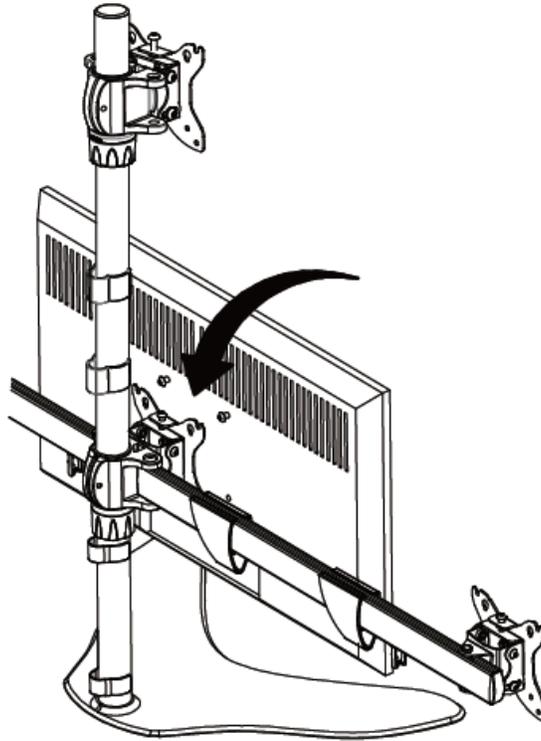


8. Inserire due (2) Viti Corte M4x12 (F) o Viti Lunghe M4x16 (G) aggiuntive nei due fori di montaggio VESA® inferiori attraversando la staffa. Stringere le viti per fissare la staffa sul retro del monitor. Se necessario, utilizzare le boccole $\varnothing 8,0 \times \varnothing 5,5 \times 5,0$ mm (E) per ridurre lo spazio tra le teste delle viti e il retro del monitor.

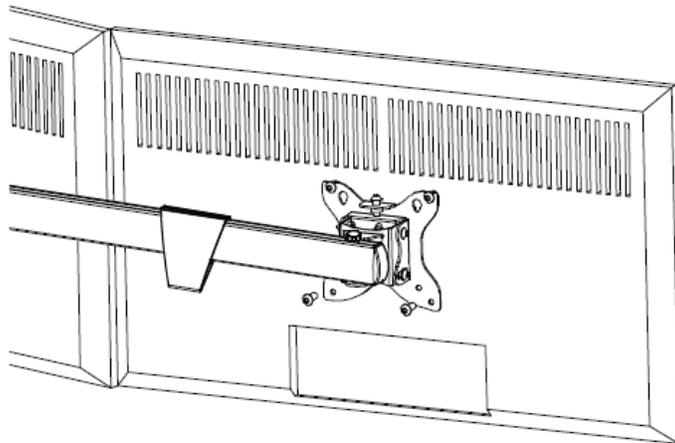


9. Ripetere i passaggi 7 e 8 per gli altri tre monitor.


10. Allentare le viti a testa zigrinata che fissano ciascuna staffa al braccio di montaggio, quindi far scorrere i gruppi monitor e staffa in modo che le cornici del monitor siano quasi a contatto nella parte centrale del gruppo del supporto da tavolo. Stringere le viti a testa zigrinata per fissare le staffe in posizione.

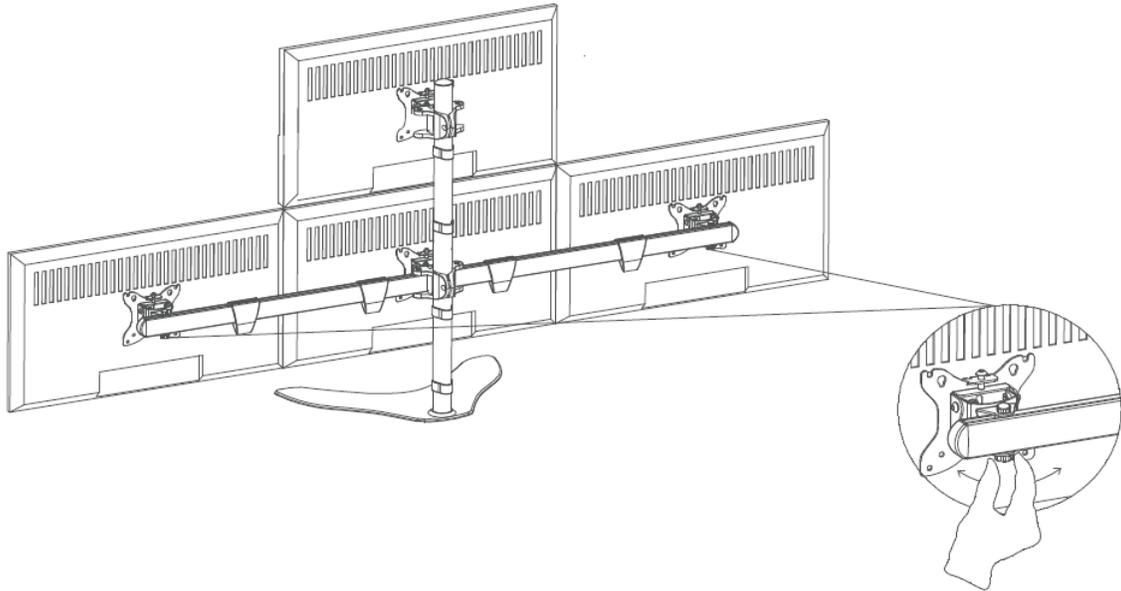


11. Se i monitor non sono allineati orizzontalmente, utilizzare la **Brugola da 5 mm inclusa (H)** per serrare la vite posta nella parte superiore della staffa inferiore, sollevando in tal modo il livello della staffa. Per abbassare il livello della staffa, allentare la vite.

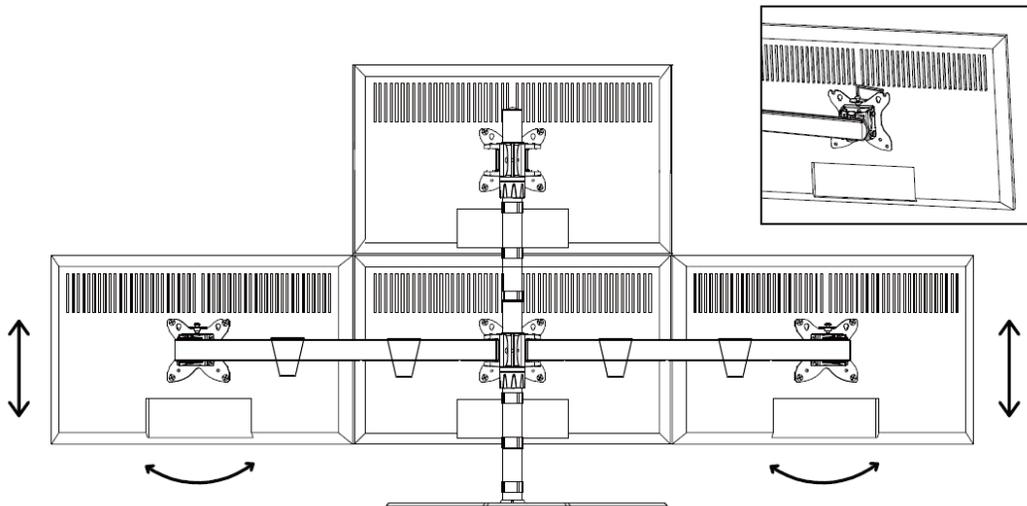


12. Per regolare l'inclinazione, utilizzare prima di tutto la **Brugola da 5 mm inclusa (H)** per allentare leggermente le due viti su ciascun lato della staffa di montaggio, regolare l'inclinazione come desiderato, quindi serrare le viti per fissare la staffa in posizione.

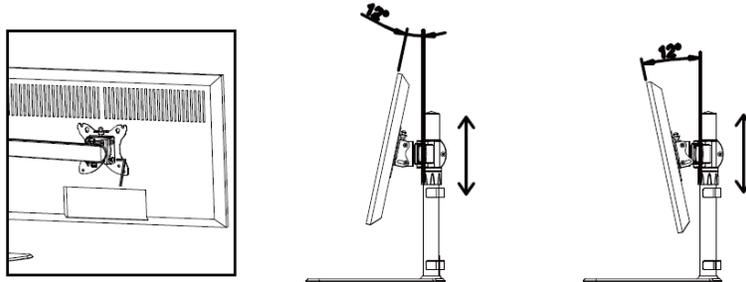

13. Per regolare l'angolazione dei monitor, utilizzare la **Brugola da 5 mm inclusa (H)** per allentare leggermente le due viti alla base dei bracci, regolare l'angolazione, quindi serrare le viti per fissare i bracci in posizione.

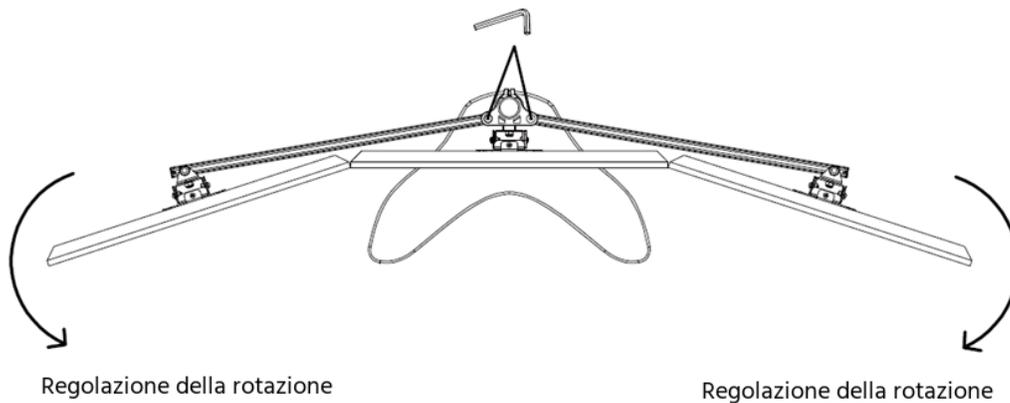

14. Installare i cavi e utilizzare i ganci di gestione dei cavi in dotazione per fermare i cavi in posizione.

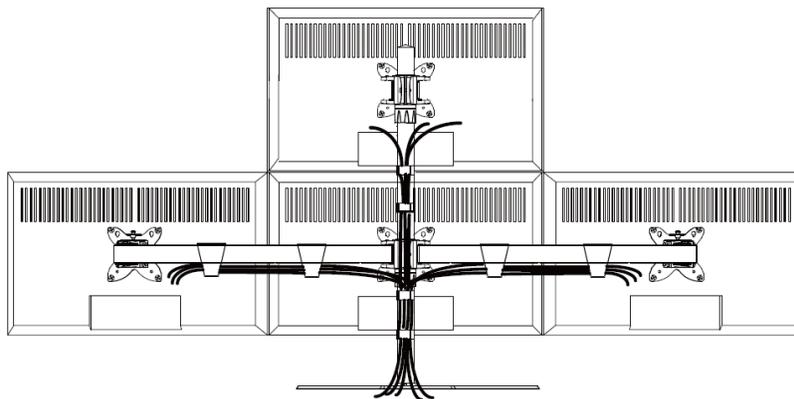

SUPPORTO TECNICO

Monoprice è lieta di offrire assistenza tecnica gratuita, dal vivo e online per rispondere a qualsiasi domanda relativa a installazione, impostazione, risoluzione dei problemi e consigli d'uso per il prodotto. Se ti servisse assistenza per il tuo nuovo prodotto, ti invitiamo a parlarne online con uno dei nostri esperti e disponibili Addetti al Supporto Tecnico.

L'assistenza tecnica è disponibile online tramite il pulsante della chat che trovi sul nostro sito www.monoprice.com oppure via email inviando un messaggio all'indirizzo tech@monoprice.com. Verifica sul sito le tempistiche e i link dell'assistenza.

SPECIFICHE

Modello	15708
Numero di Monitor Supportati	Quattro (4)
Dimensioni TV Supportate	15" ~ 30"
Peso Massimo Supportato	10 kg (22 libbre) per monitor
Dimensioni VESA® Supportate	75 x 75 e 100 x 100
Intervallo di Regolazione dell'Altezza*	284 ~ 750 mm (11.2" ~ 29.5")
Intervallo di Regolazione dell'Angolazione	Fino a 150°
Intervallo di Regolazione della Rotazione	360°
Intervallo di Regolazione dell'Inclinazione	±12°

* *L'intervallo di regolazione dell'altezza effettivo dipende dalla dimensione e dal numero dei monitor utilizzati.*

VESA® è un marchio registrato di Video Electronics Standards Association.